


Руководство пользователя

Уловитель гипса проточный УГП-50

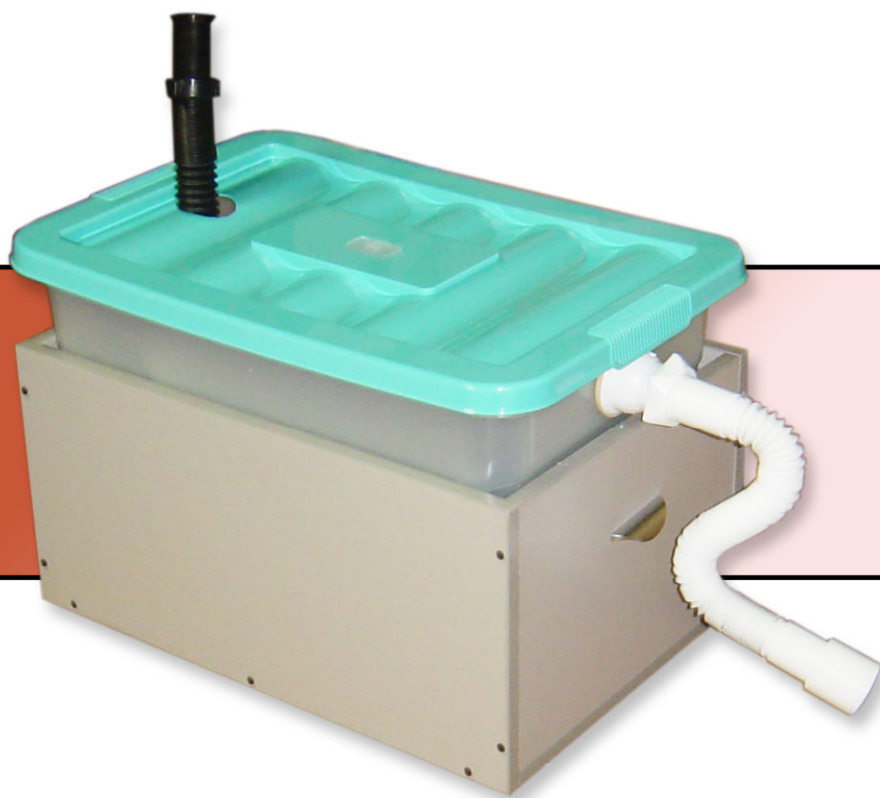

ООО «Профстол»

тел. (846) 3121459

e-mail profstol@profstol.ru

www.profstol.ru




Комплектация




корпус из ЛДСП




пластиковая емкость



крышка



пластины из нержавеющей стали



гофрированный сифон



х 4




х 2

Технические характеристики

Длина	600 мм
Ширина	400 мм
Высота	375 мм
Высота с роликами	410 мм
Рабочий объем емкости	50 л
Масса, не более	10 кг

Основные размеры

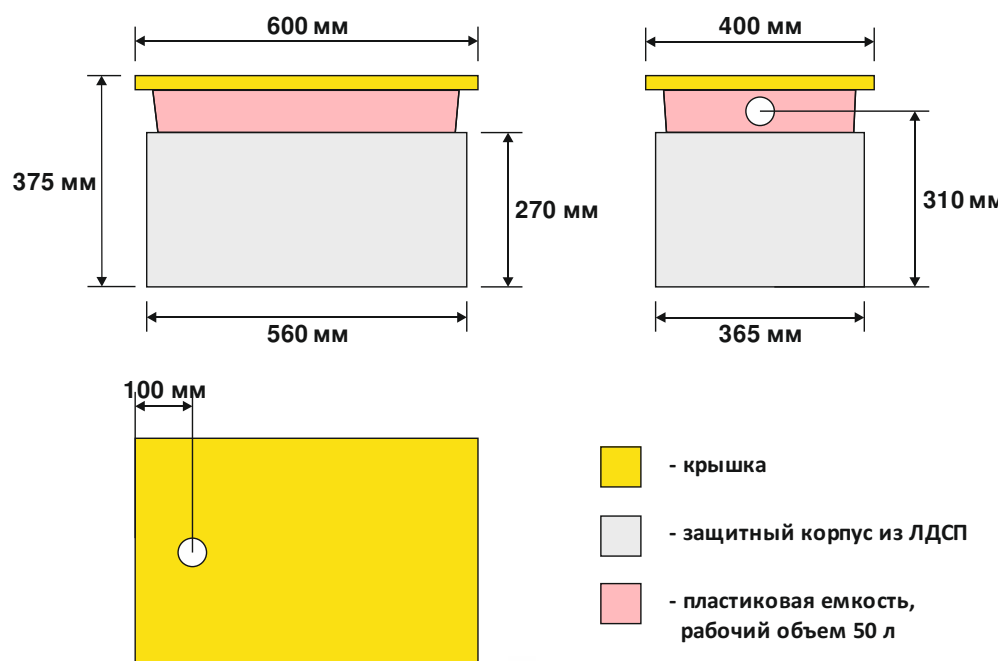


Эксплуатация и техническое обслуживание

Отверстие в крышке служит для подачи стоковой воды из мойки. В него свободно опускается гибкая труба от мойки.

Отверстие в пластиковой емкости служит для соединения с канализационным коллектором. Для подключения используется сифон гофрированный. Патрубок должен располагаться выше слива канализации с которым соединяется гипсоотстойник.

При эксплуатации необходимо периодически проводить чистку пластин и дна гипсоотстойника. Чистка проводится по мере загрязнения.

Для удобства перемещения на дно гипсоотстойника устанавливаются четыре ролика, с торцов крепятся металлические ручки

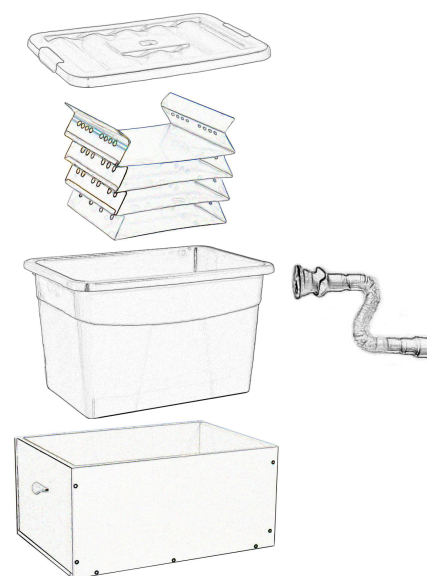

Гарантия

Изготовитель гарантирует работоспособность агрегатов и деталей собственного производства при соблюдении потребителем условий бережной эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных для спецтехники.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия вышедшие из строя в результате:

- случайных или умышленных повреждений;
- нарушения мер безопасности;
- ремонта неуполномоченными на то лицами;
- неправильной транспортировки и хранения;
- самостоятельной модификации изделия.

Дата продажи

Наименование и штамп торгового предприятия

М. П.